



CAPACITY (Ltr.)	MANTLE	LENGTH L (mm)	M	S	O	P	T
2700	1	2500 ^{±25}	1600	90	890	100	460
4850	2	4280 ^{±25}	2000	790	1250	150	460
6400	3	5520 ^{±25}	3500	660	1060	150	460 (2260)

TITLE	OUTLET
I. FILLING VALVE	ACME 1 3/4"
II. GASEOUS PHASE VALVE	POL I
III. LIQUID PHASE VALVE	NPT 3/4"
IV. LEVEL GAUGE	
V. SAFETY VALVE	

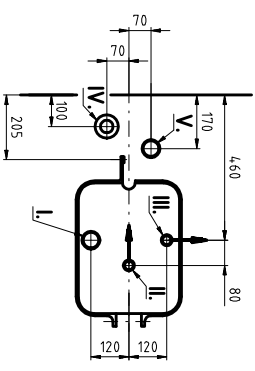

 <p>VÝCHOĐOČSKÉ PLYNÁŘNSKÉ STROJÍŘNÝ A.S. ROŠICE U CHRASTI</p>	Výpracoval: ODEHNĚL P.	9.4.04	Schválil: ing. ŠEDLÁK P.	Změna Formál
	Název: CE TANK	Číslo výkresu	Název akce: CE	
ABOVE-GROUND TANK φ1250 mm, 2700, 4850, 6400 l		VPS 2-4-0001		4